ДЕТАЙЛ 1 - 16бр.

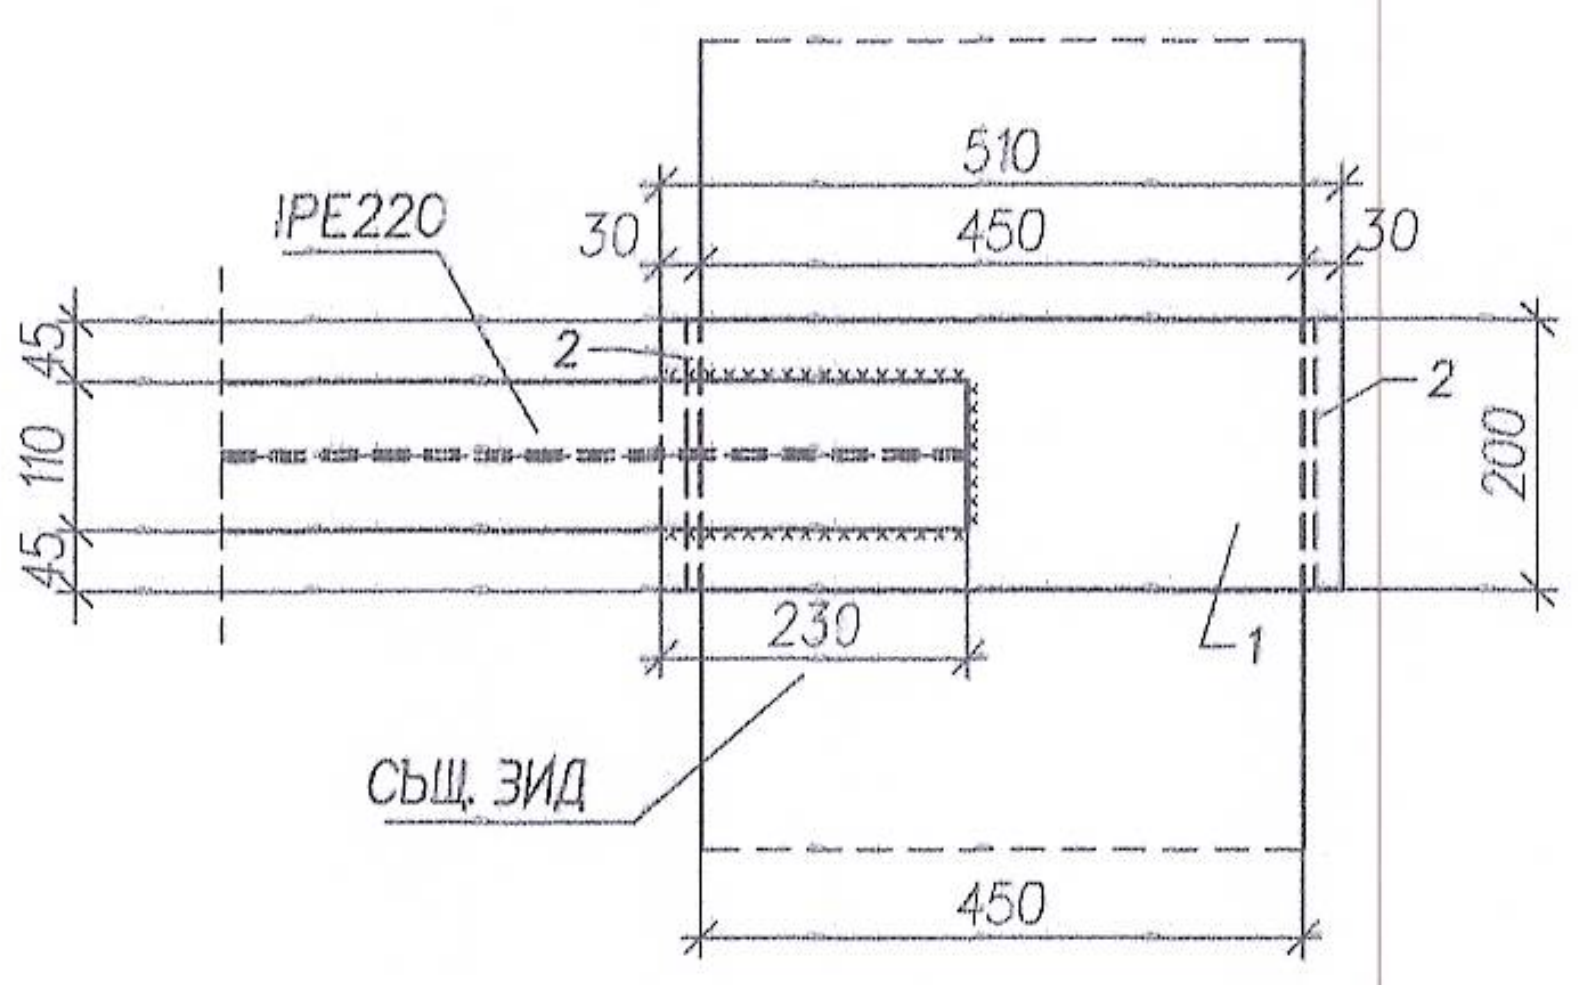

ДЕТАЙЛ 2 - 6бр.

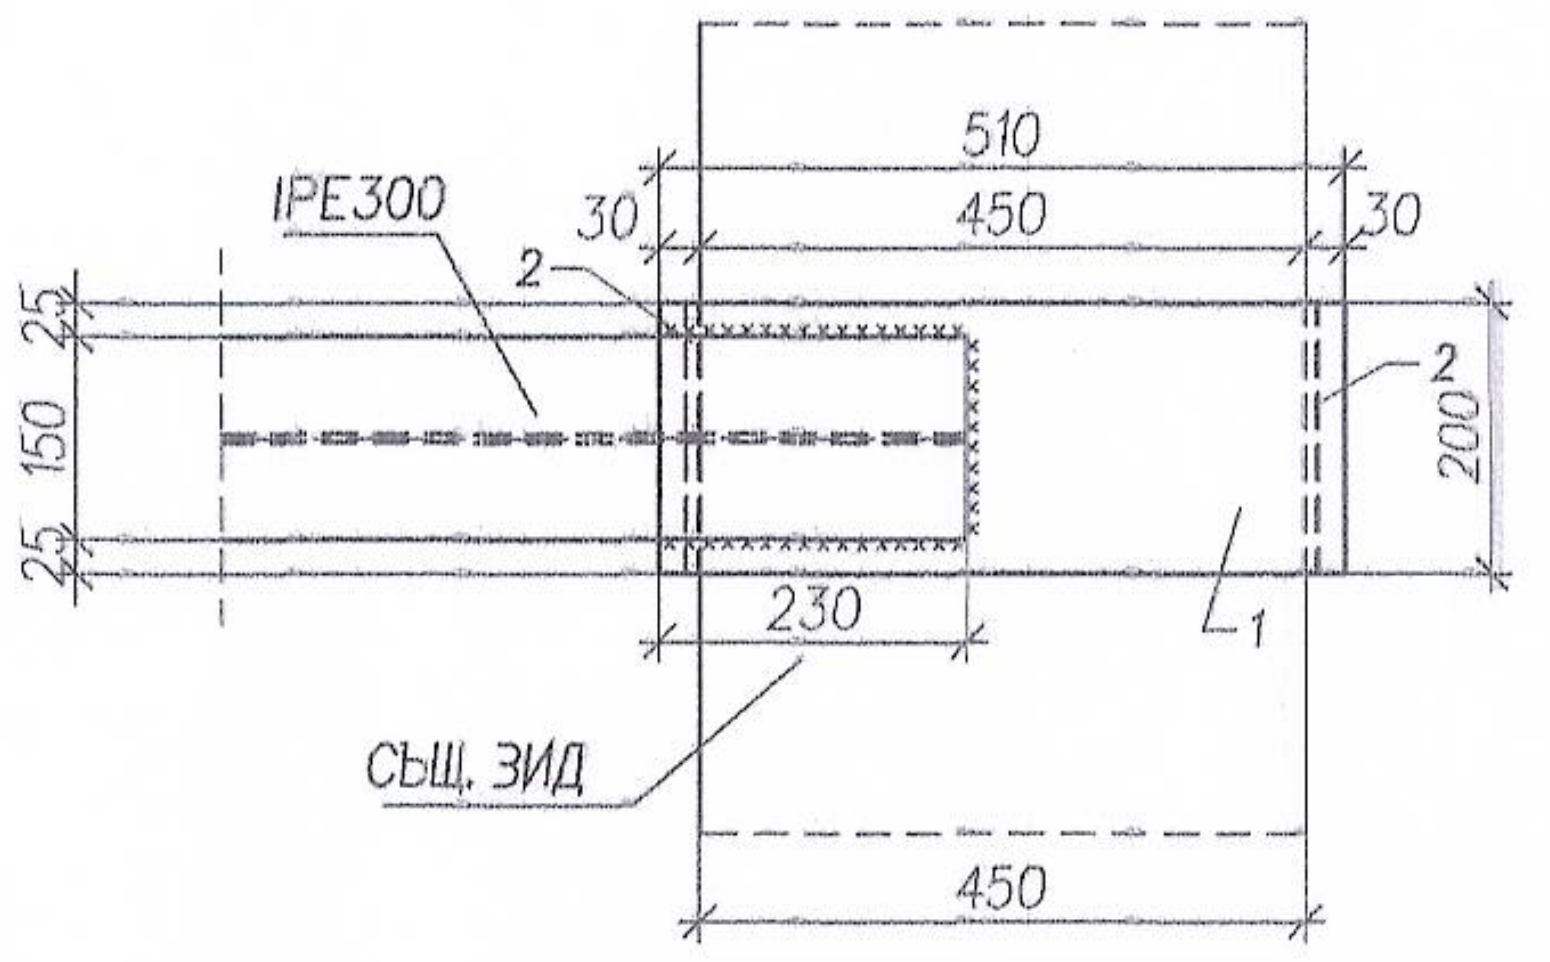

ДЕТАЙЛ 3 - 12бр.

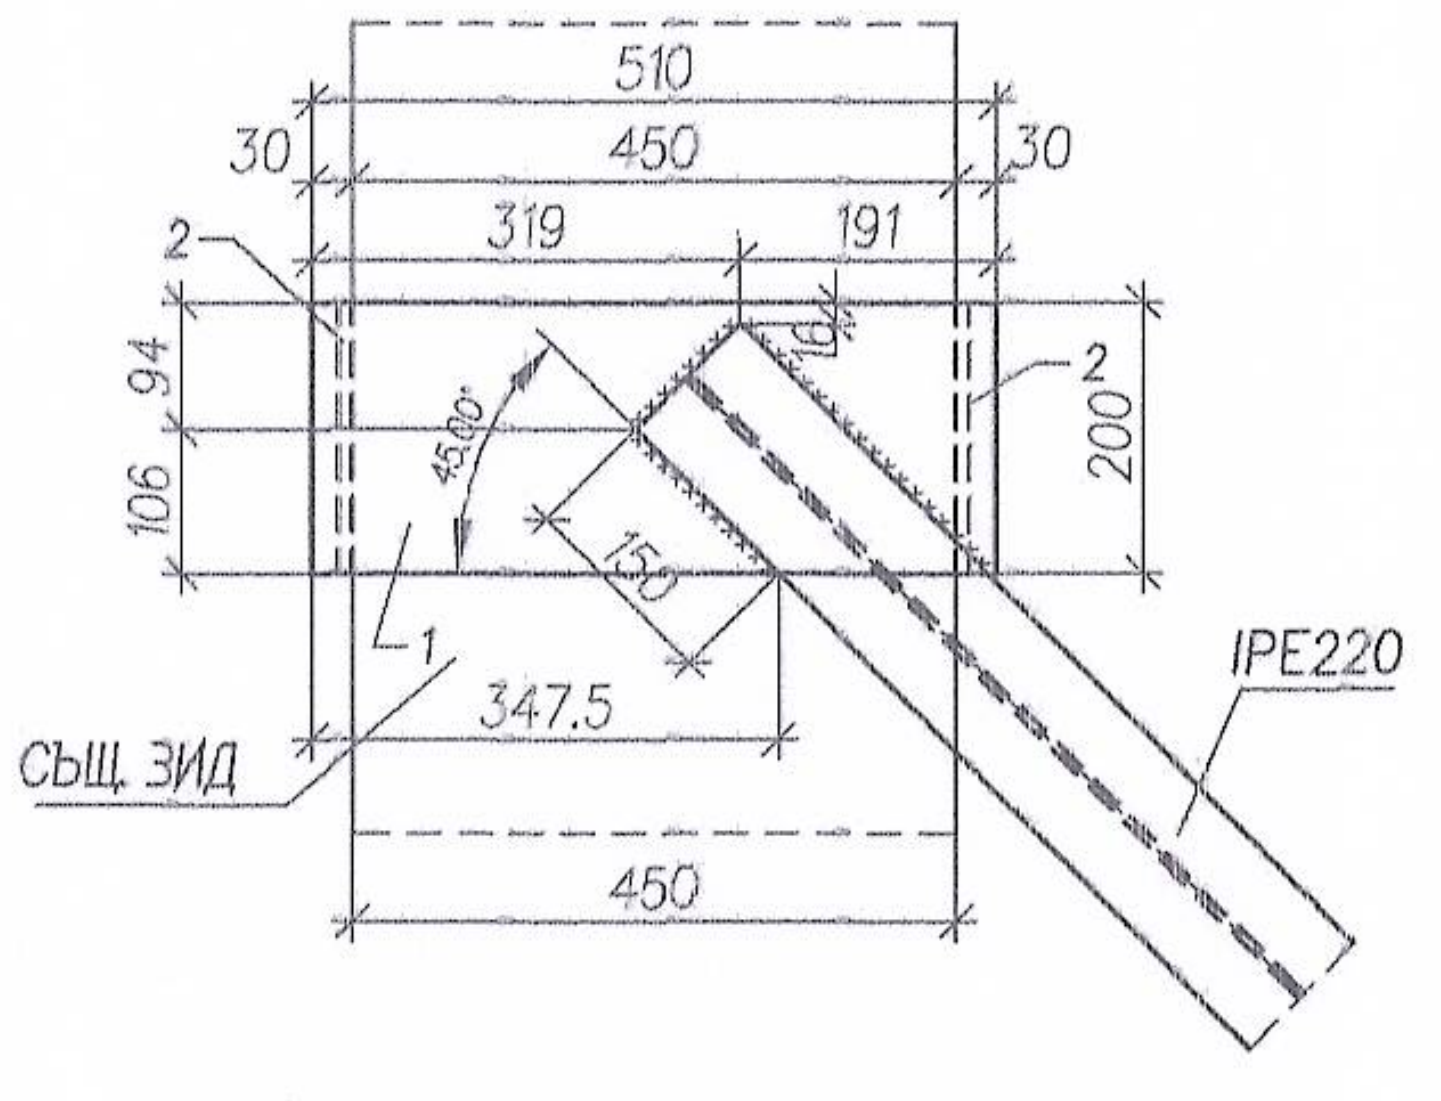

ДЕТАЙЛ 4 - 2бр.

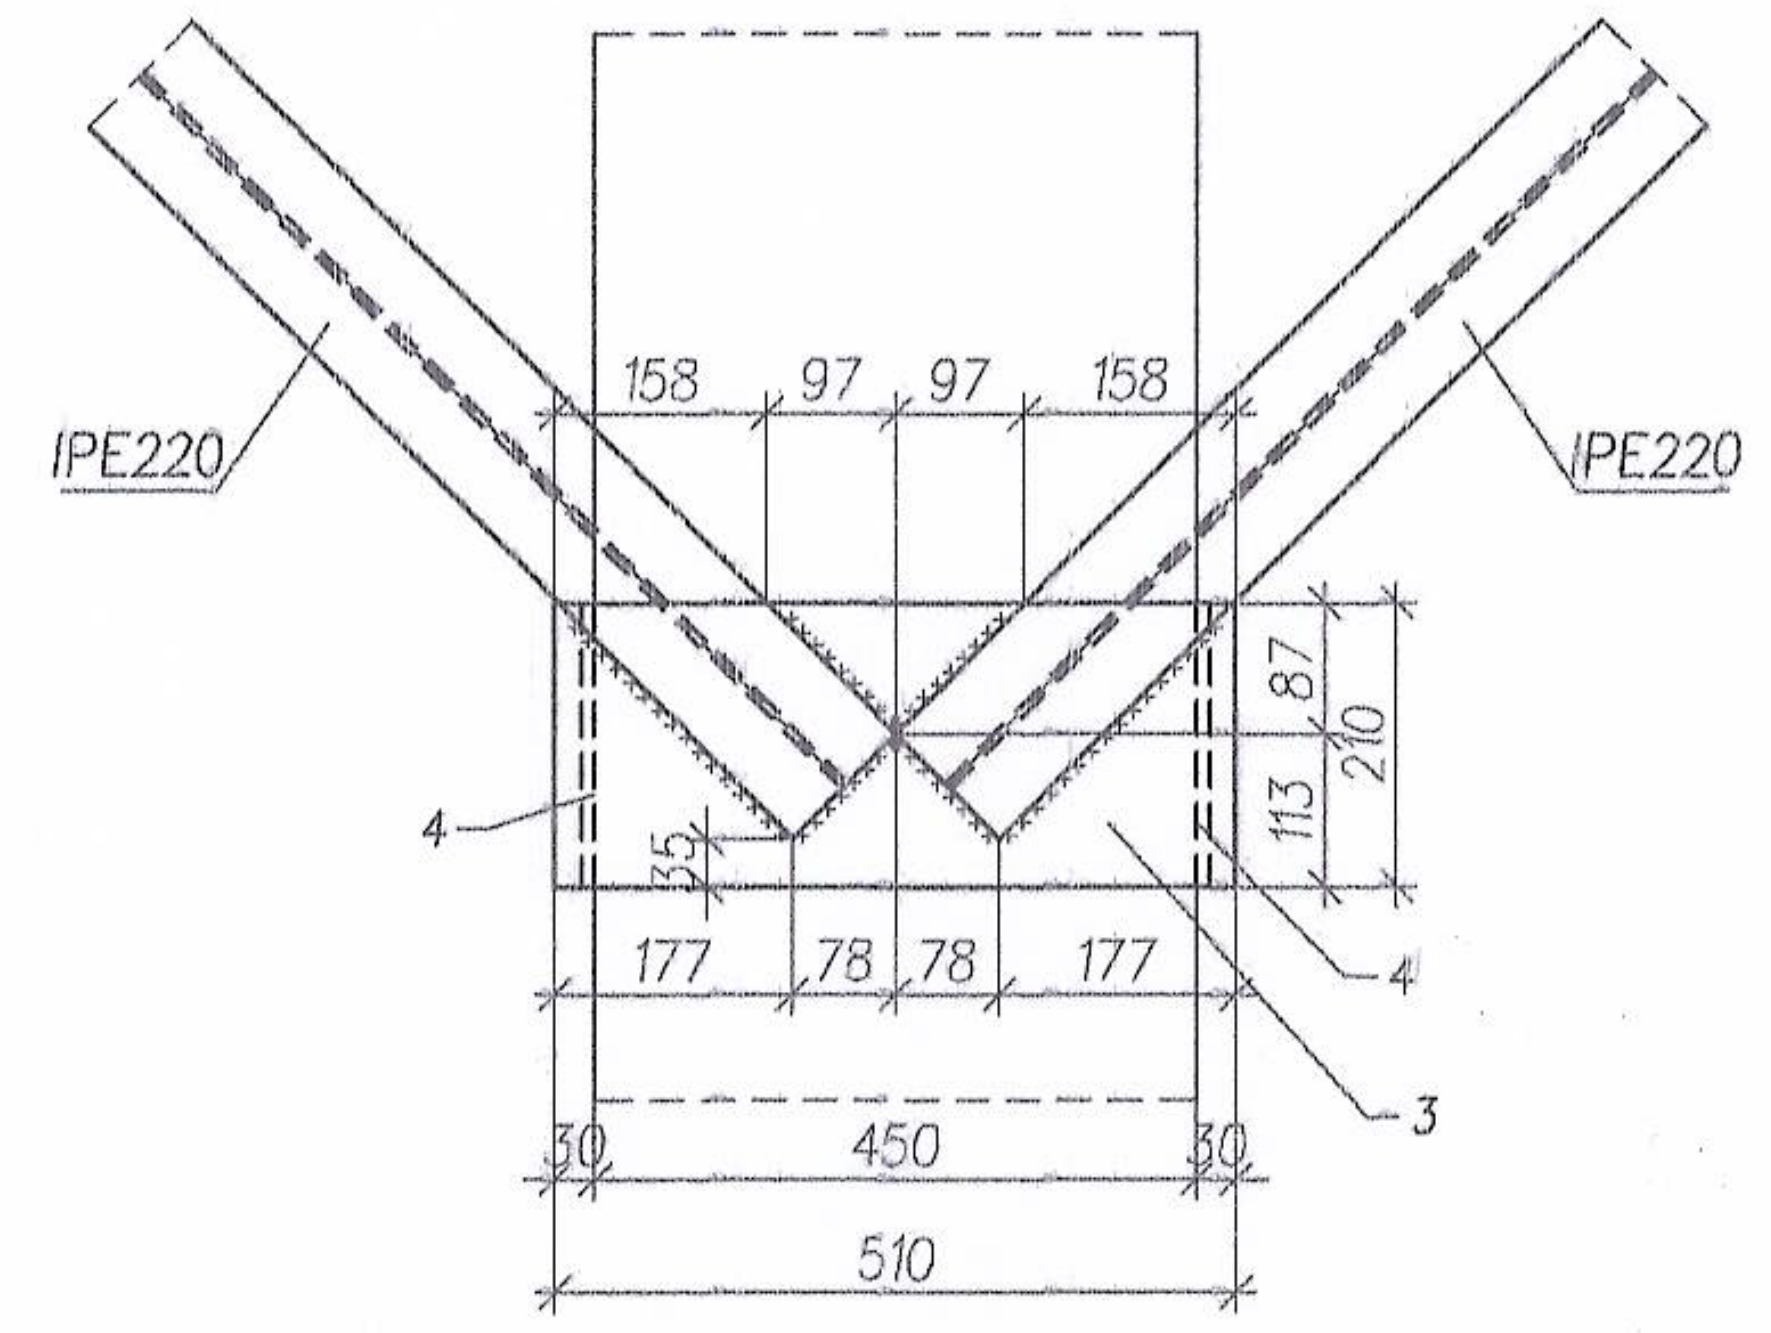

ДЕТАЙЛ 5 - 2бр.

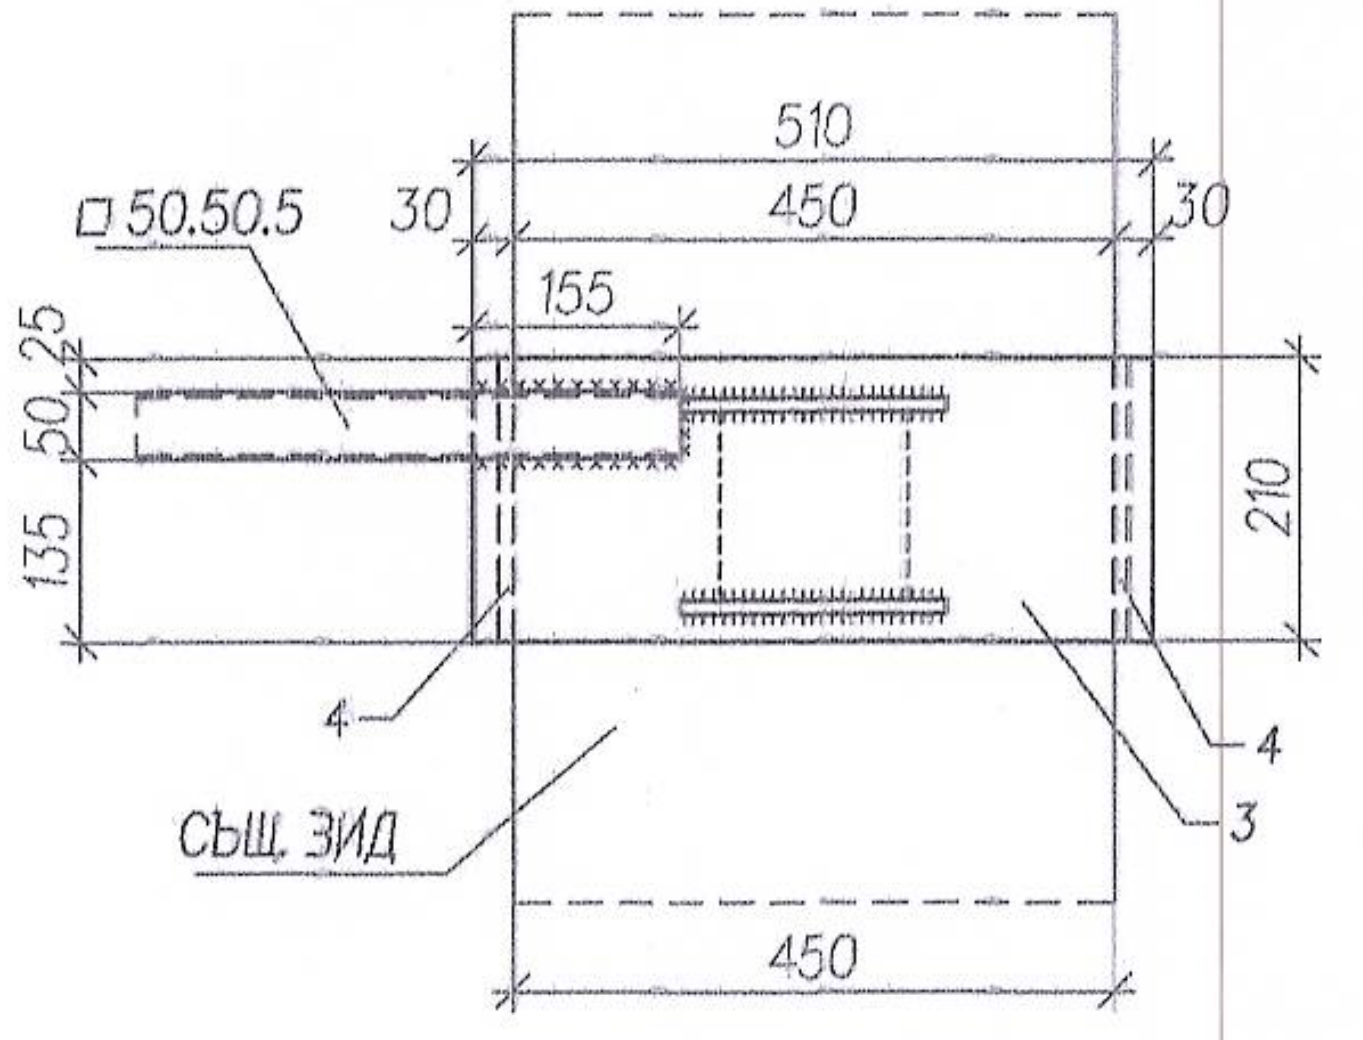

ДЕТАЙЛ 5' - 1бр.

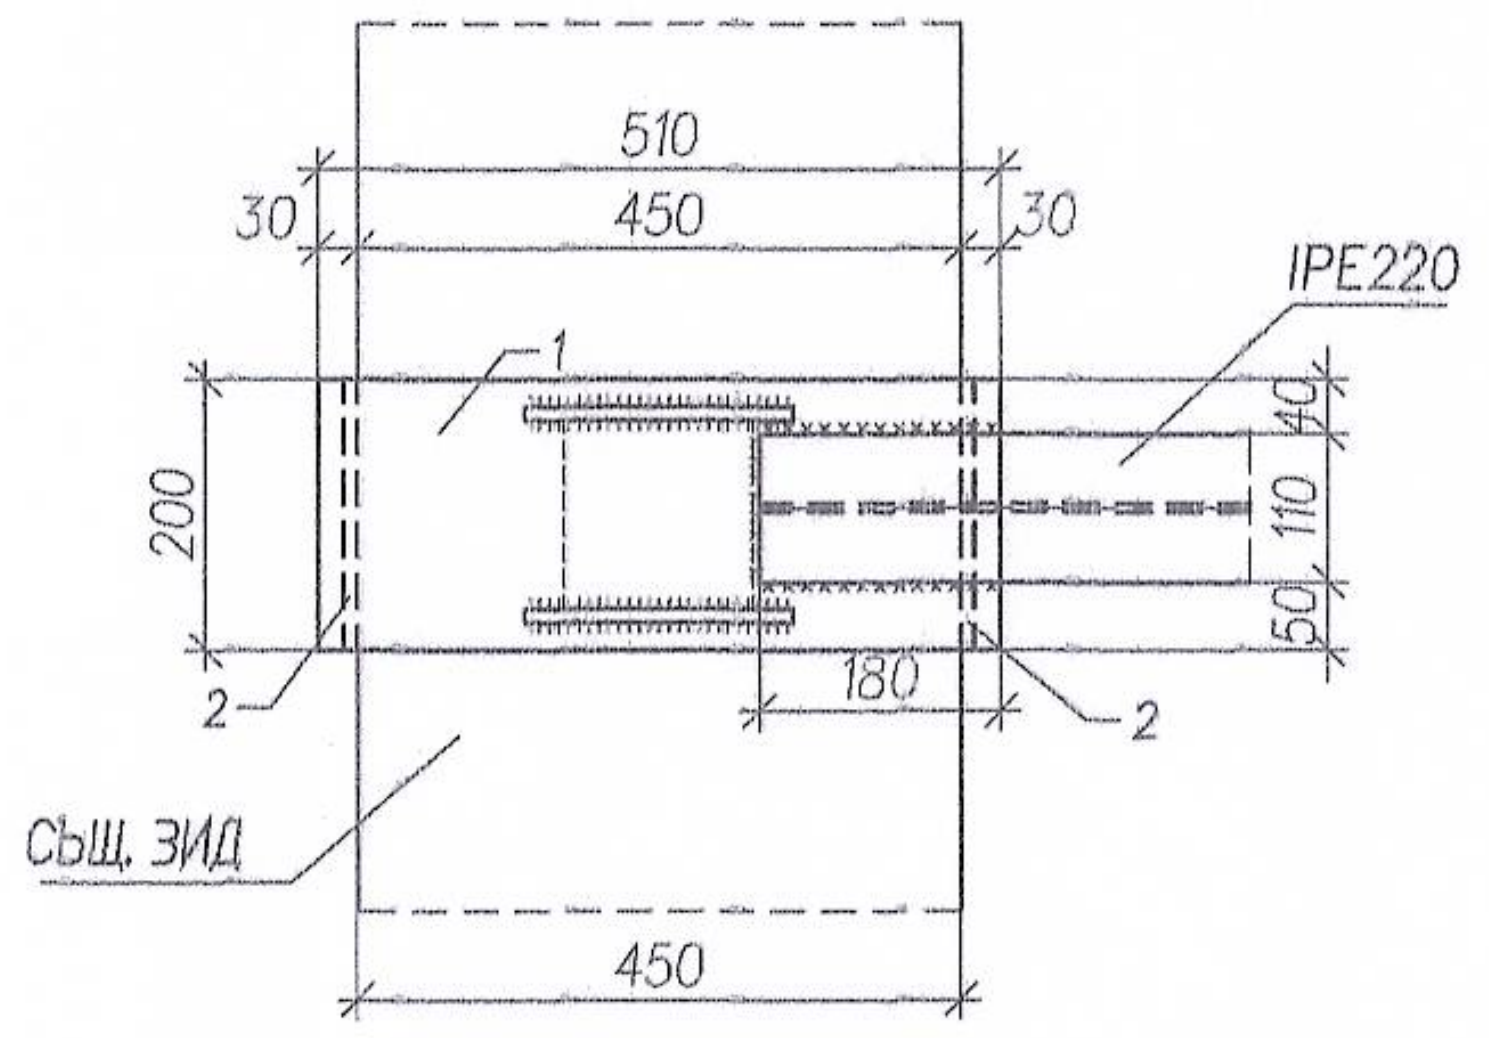

ДЕТАЙЛ 6 - 7бр.

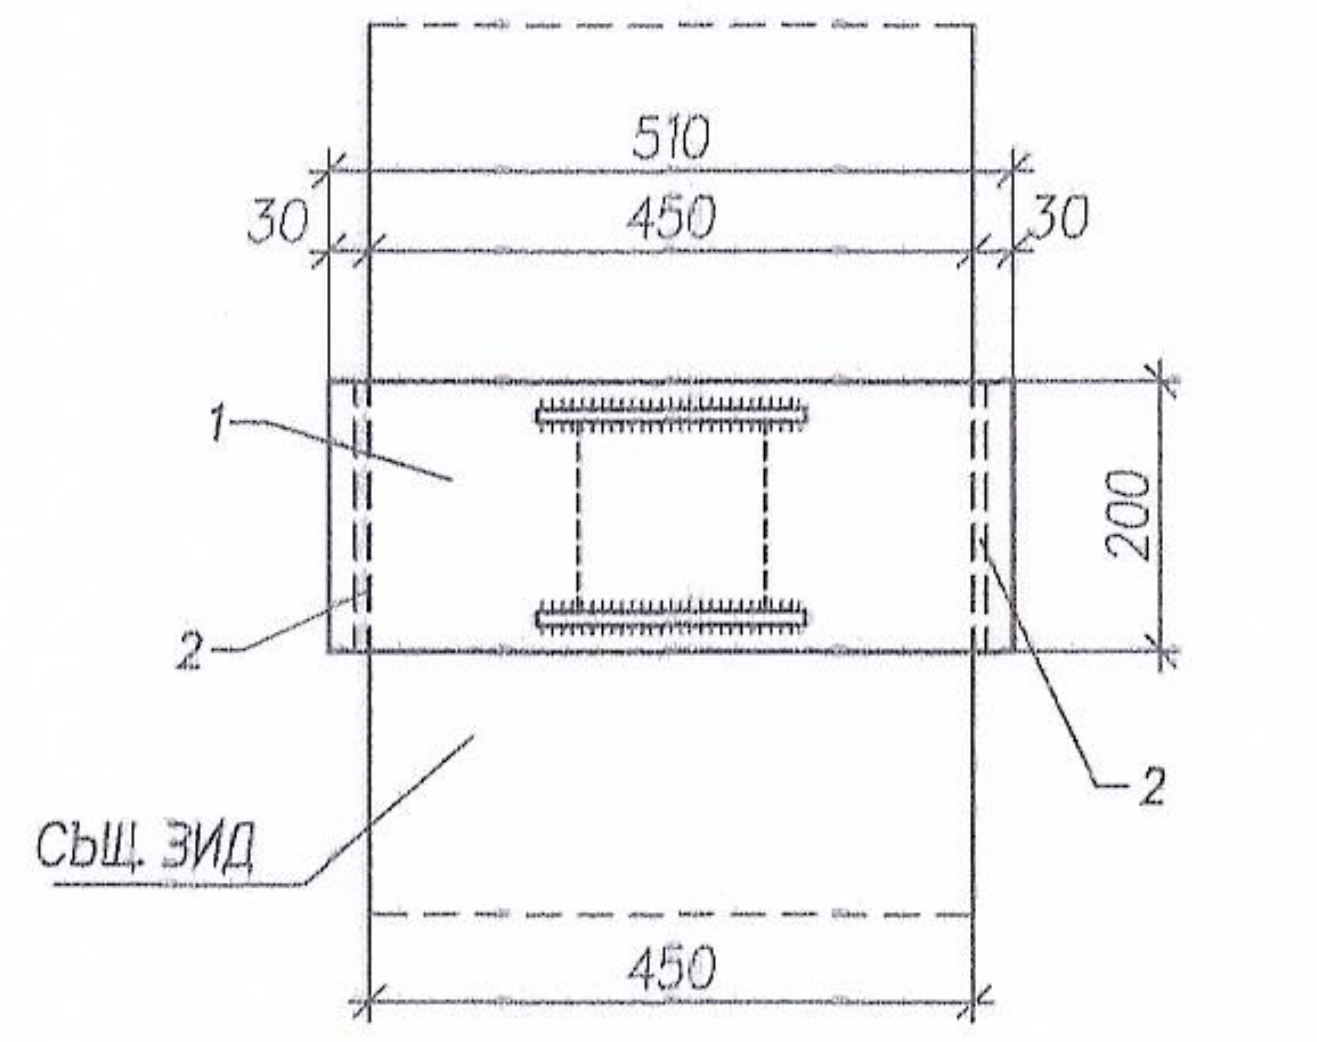

ДЕТАЙЛ 7 - 2бр.

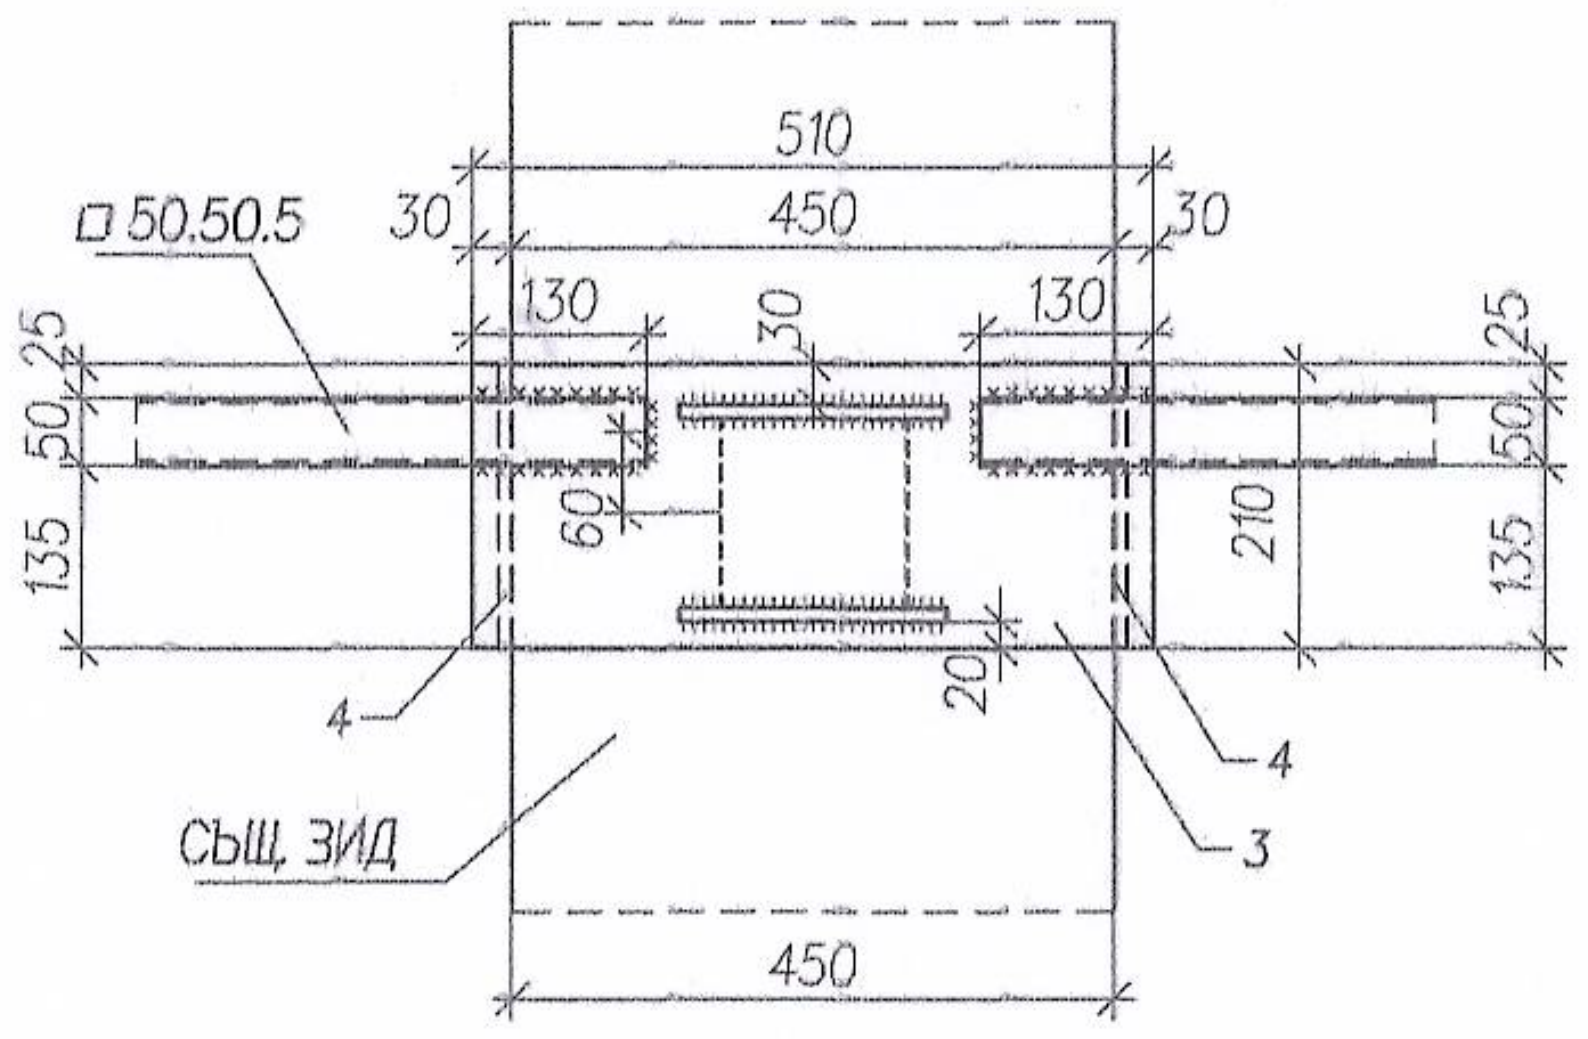

ДЕТАЙЛ 8 - 2бр.

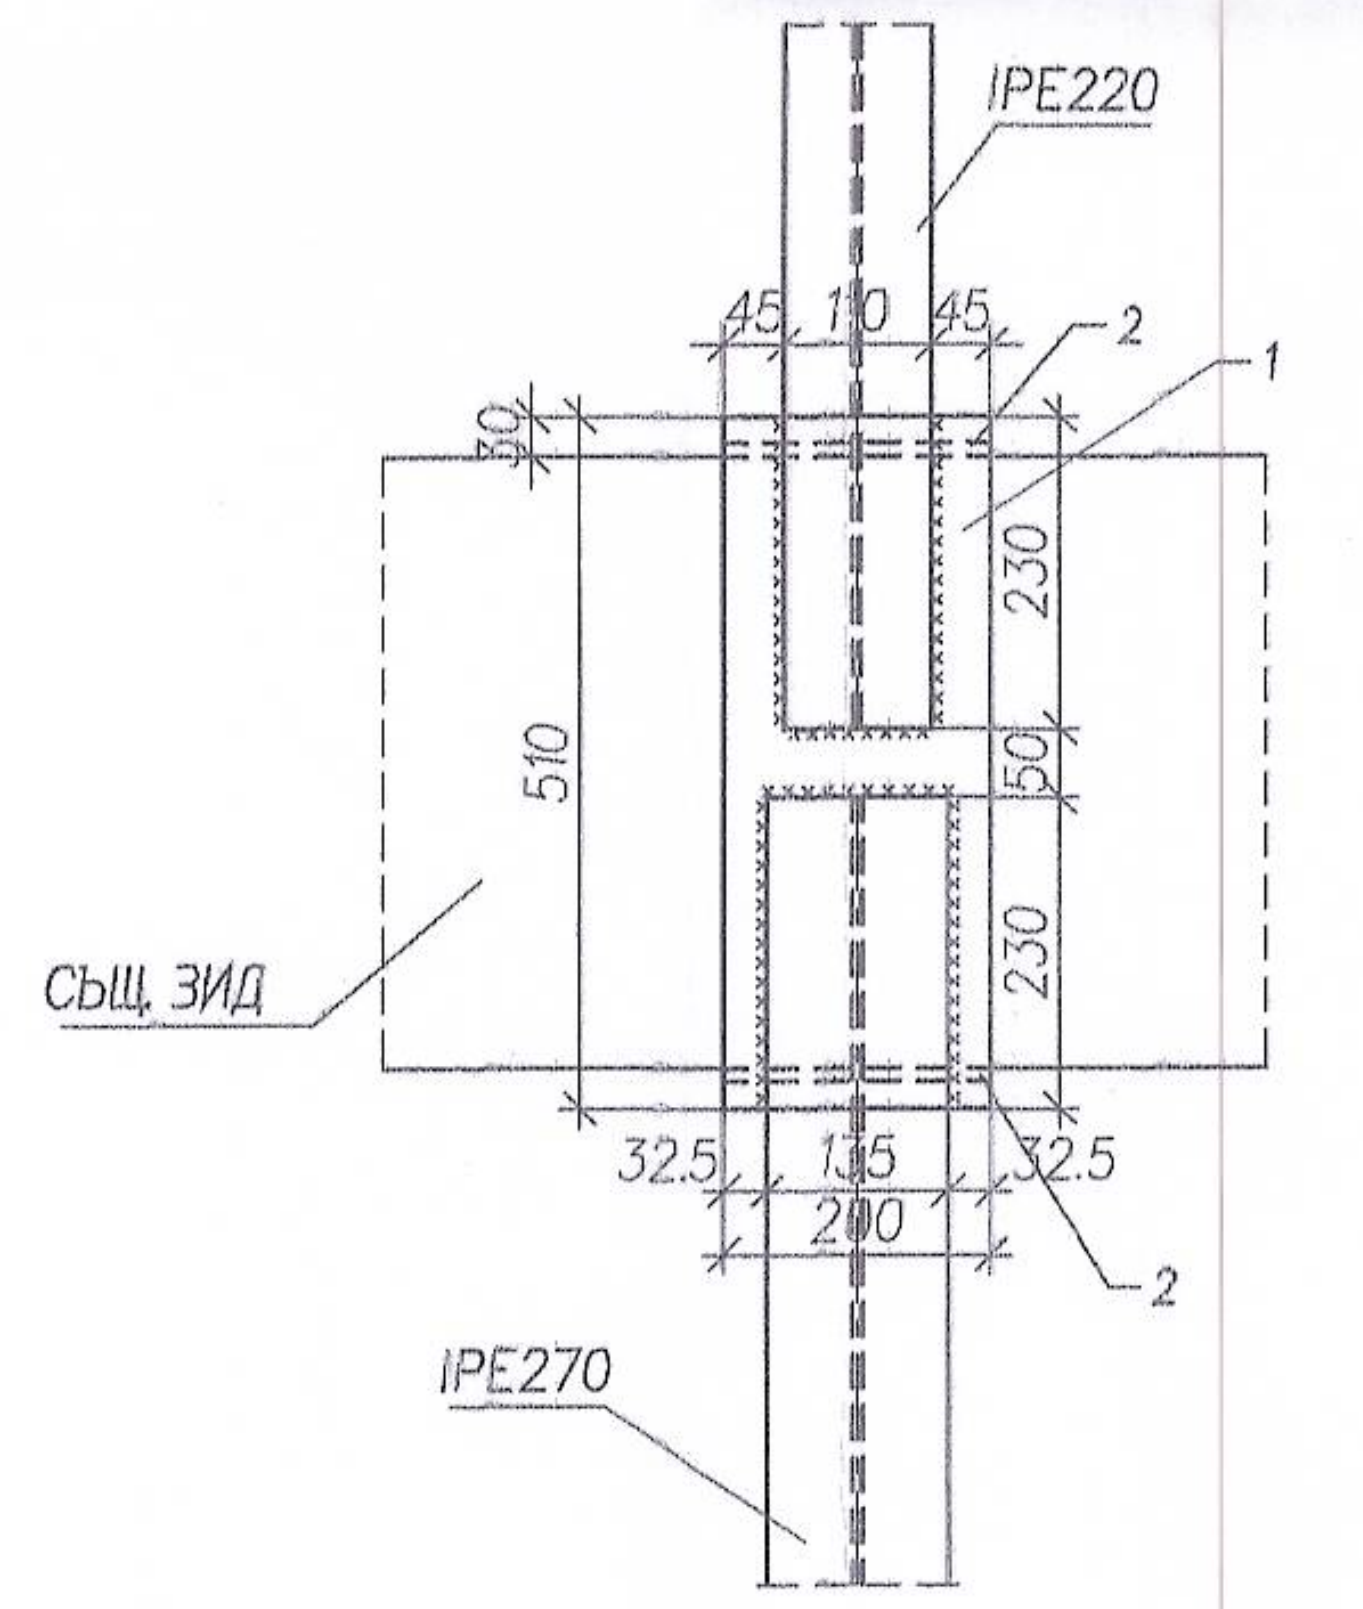

ДЕТАЙЛ 9 - 1бр.

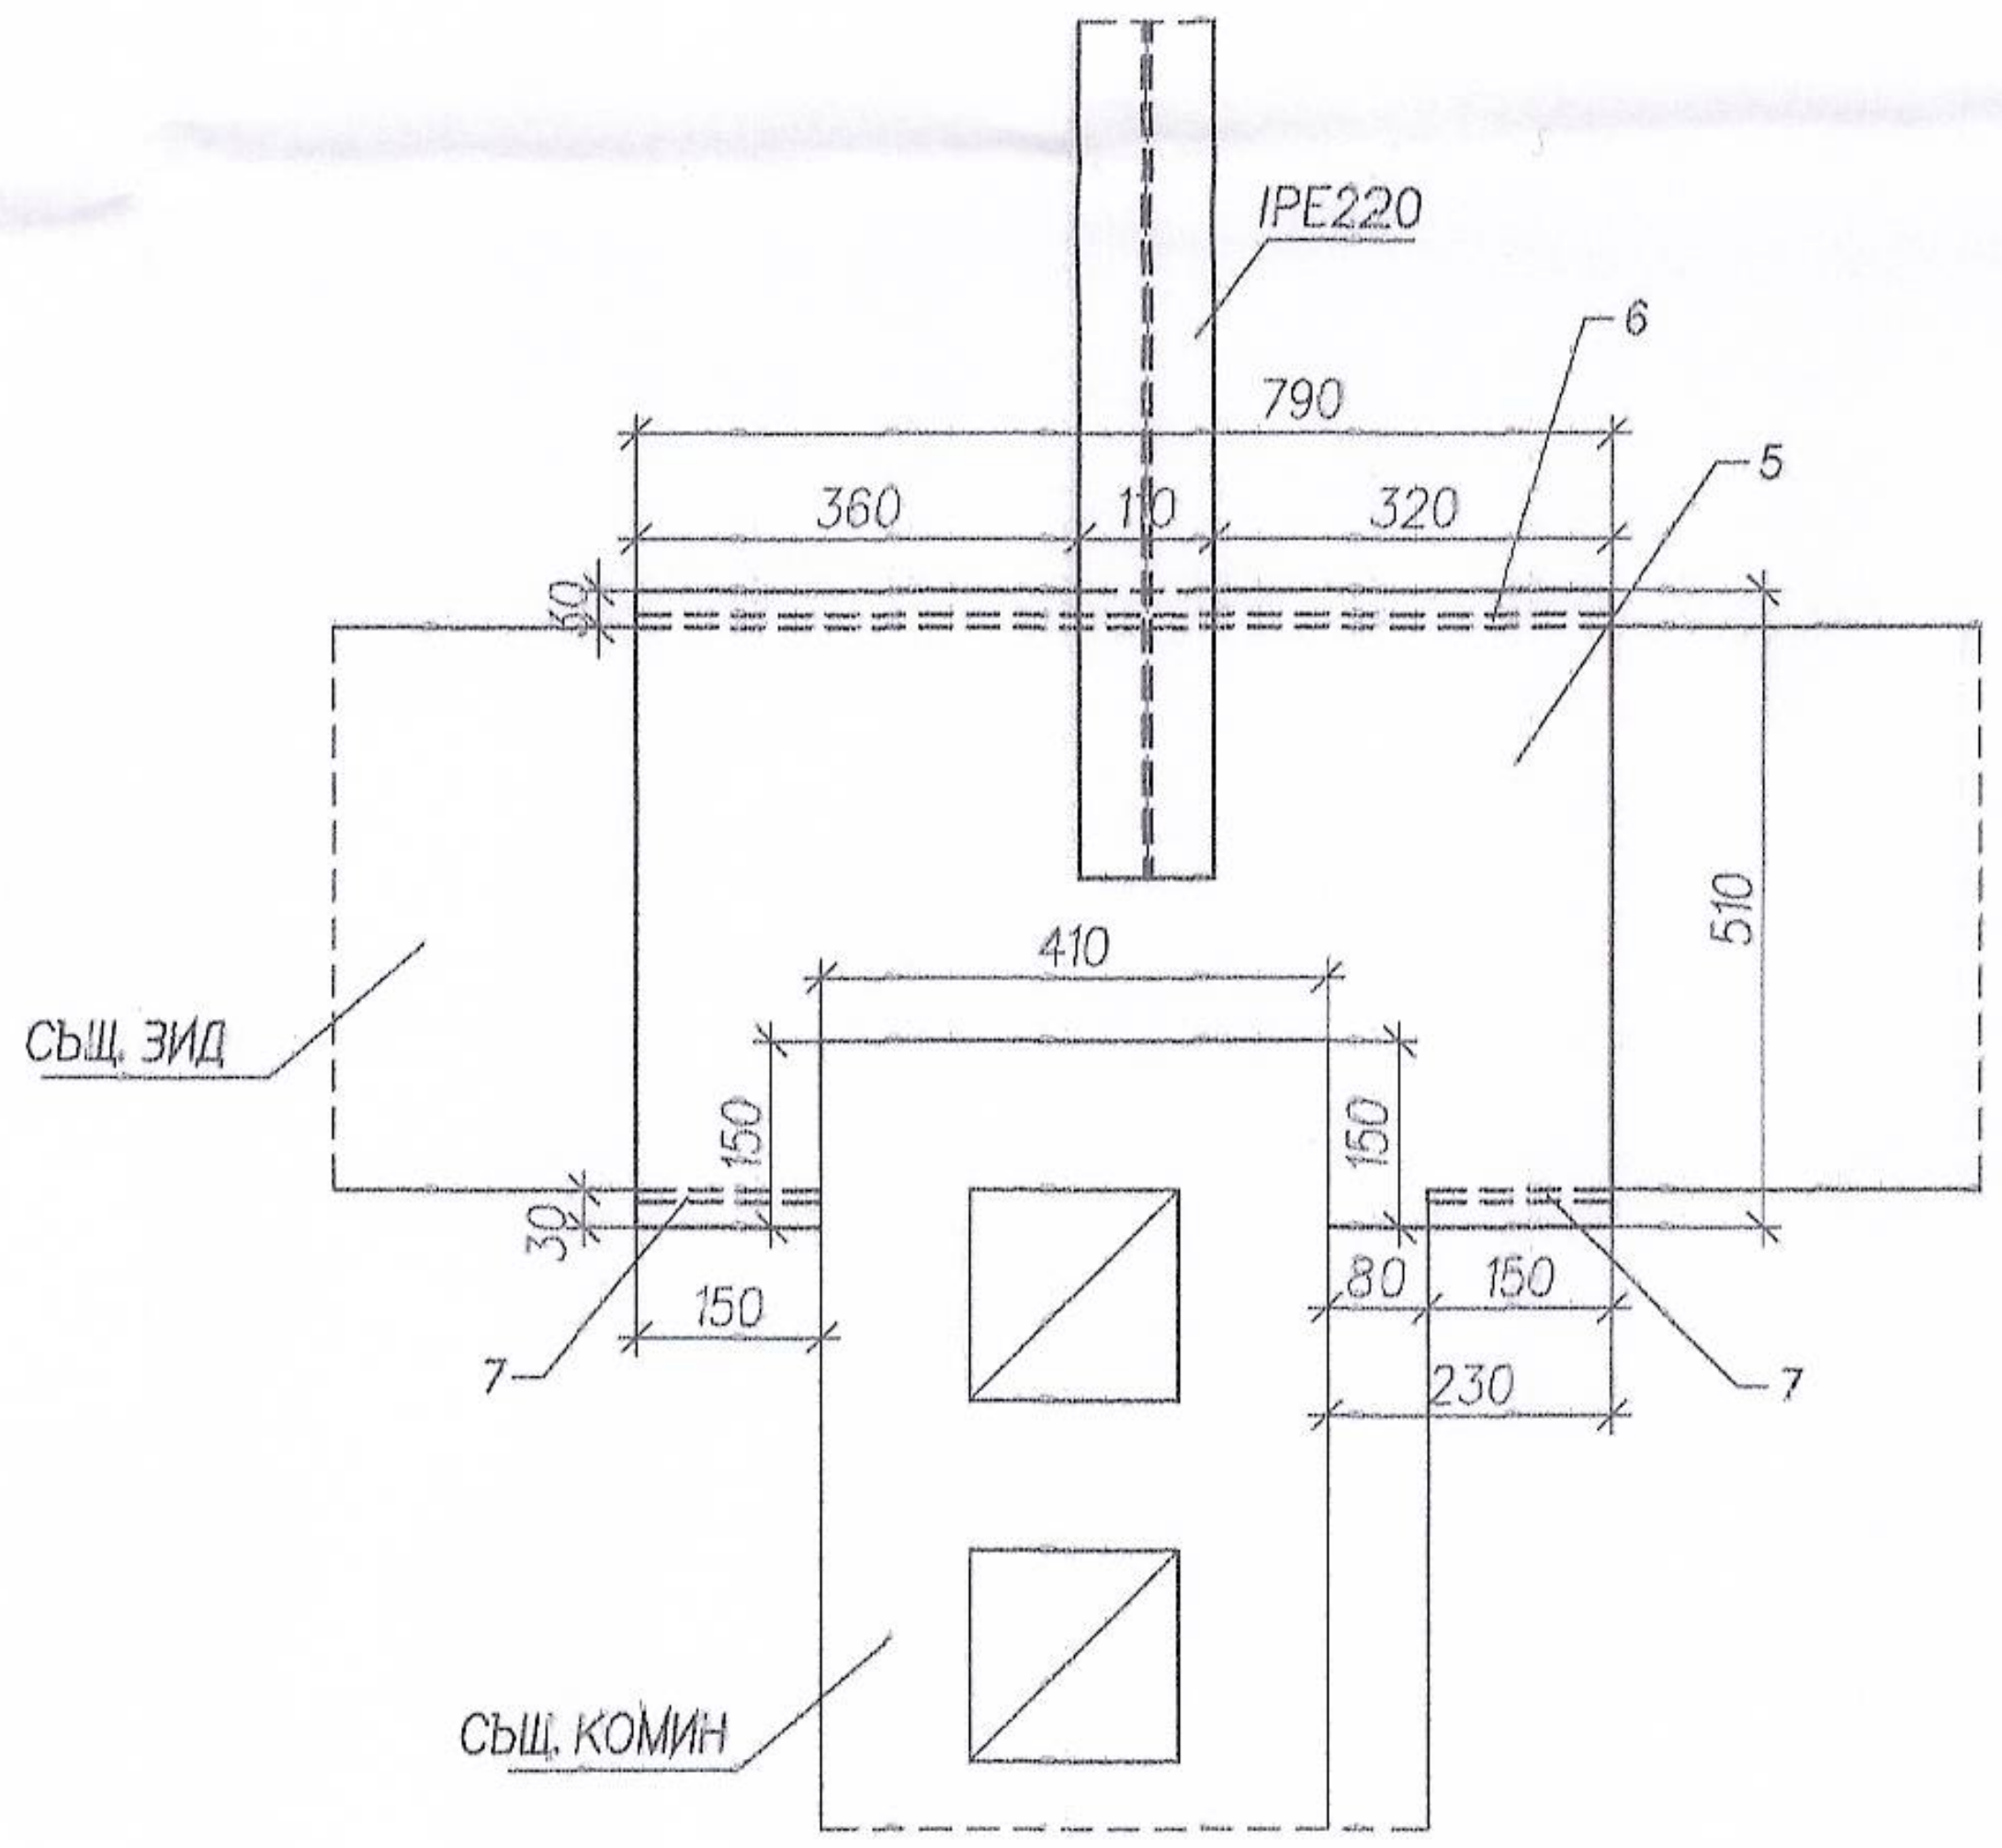

ДЕТАЙЛ 10 - 2бр.

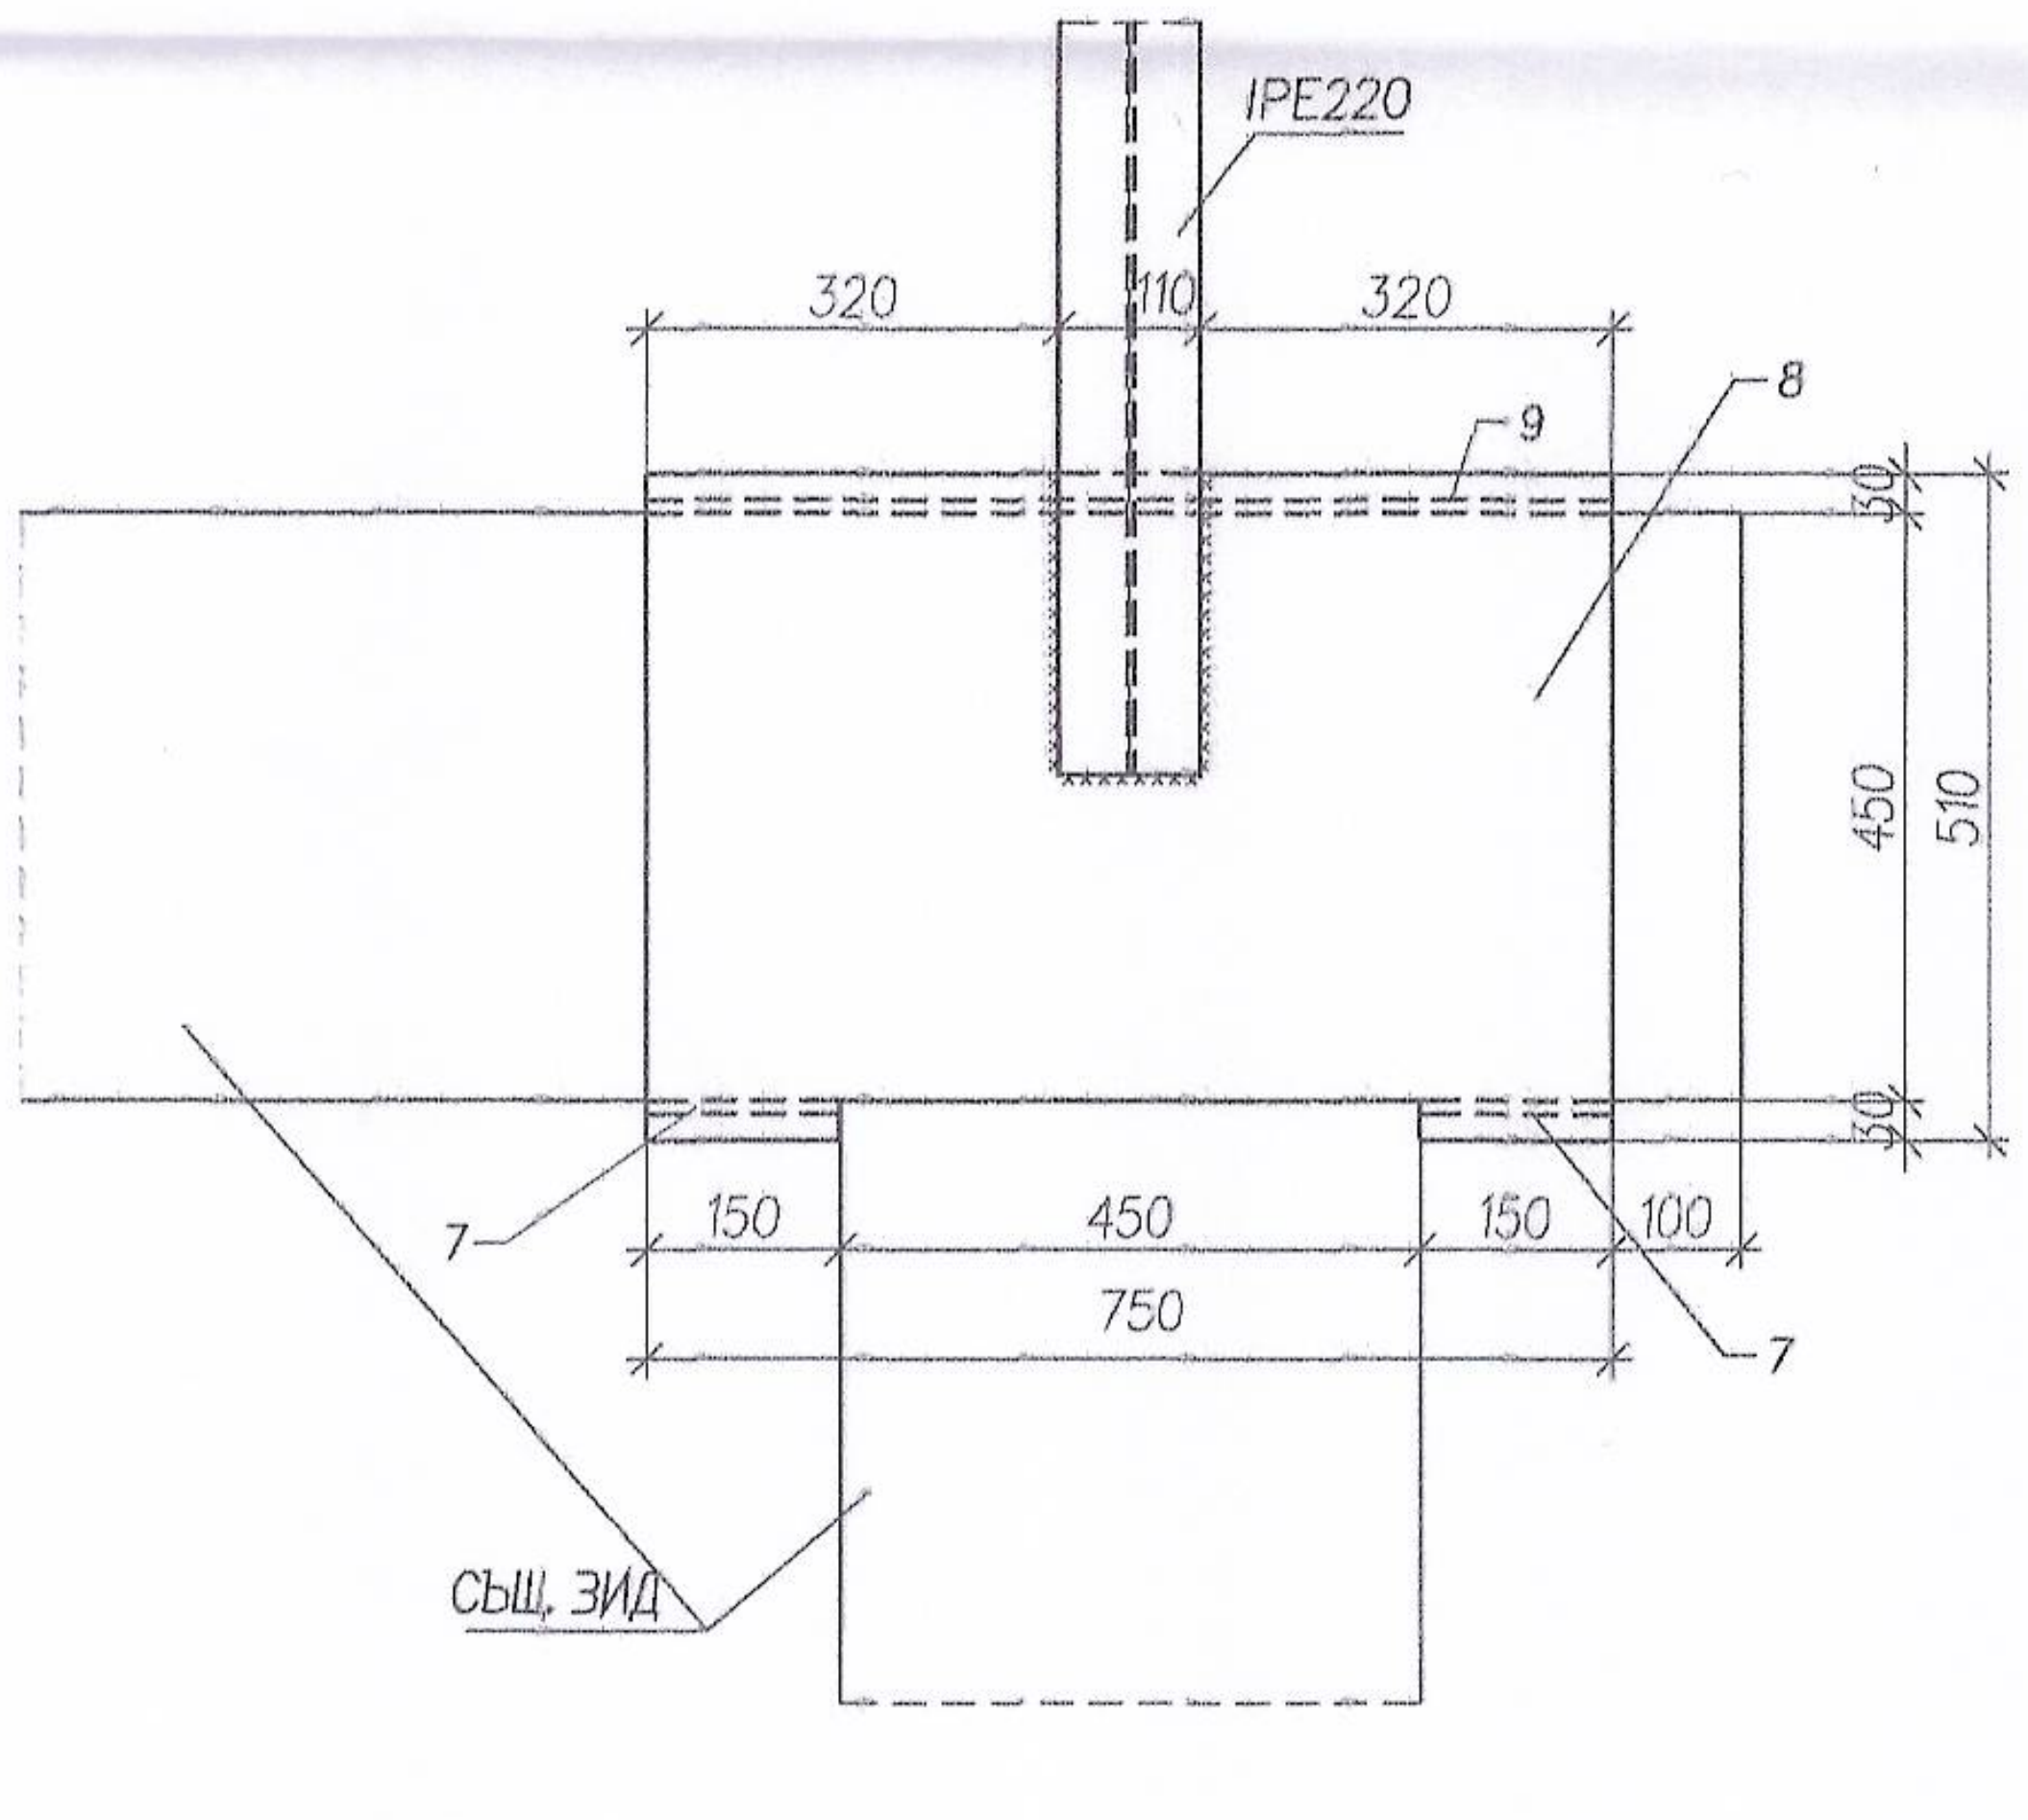

позиция 1

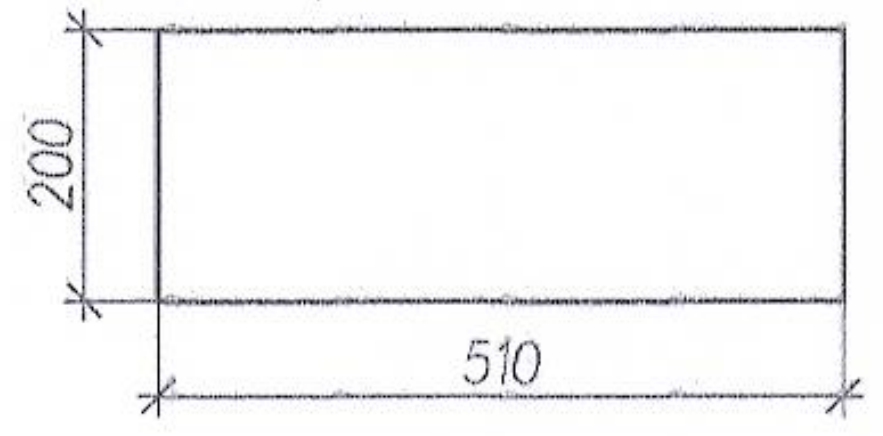

позиция 2

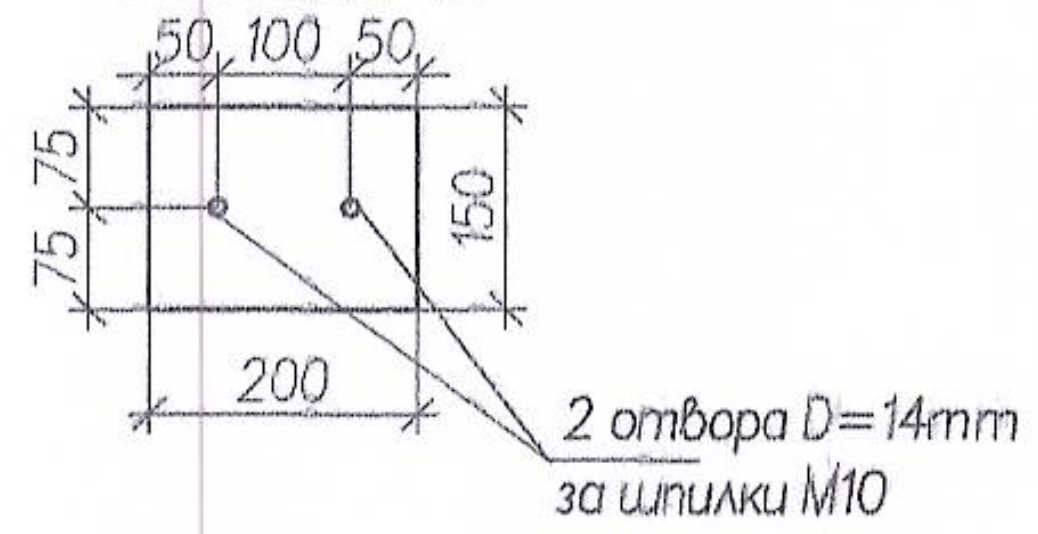

позиция 3

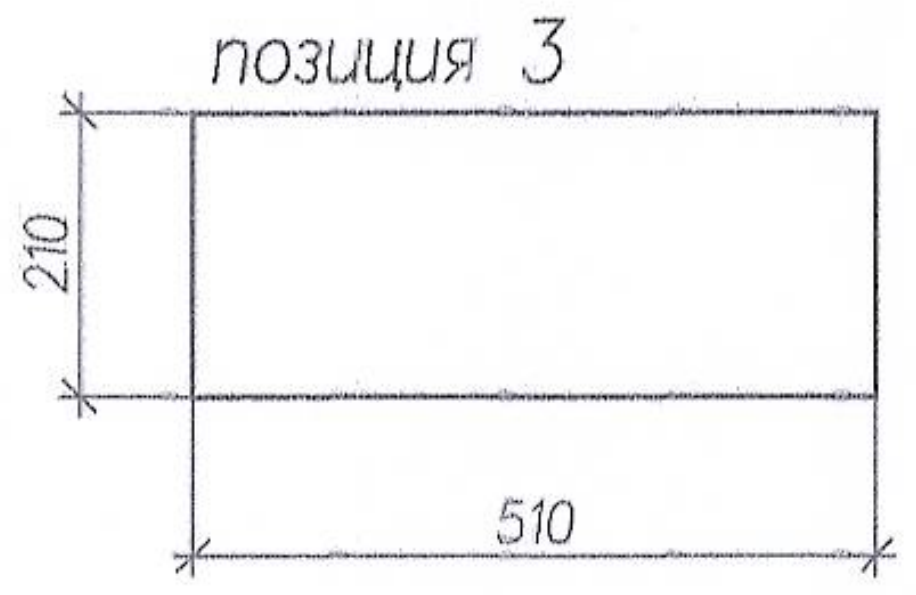

позиция 4

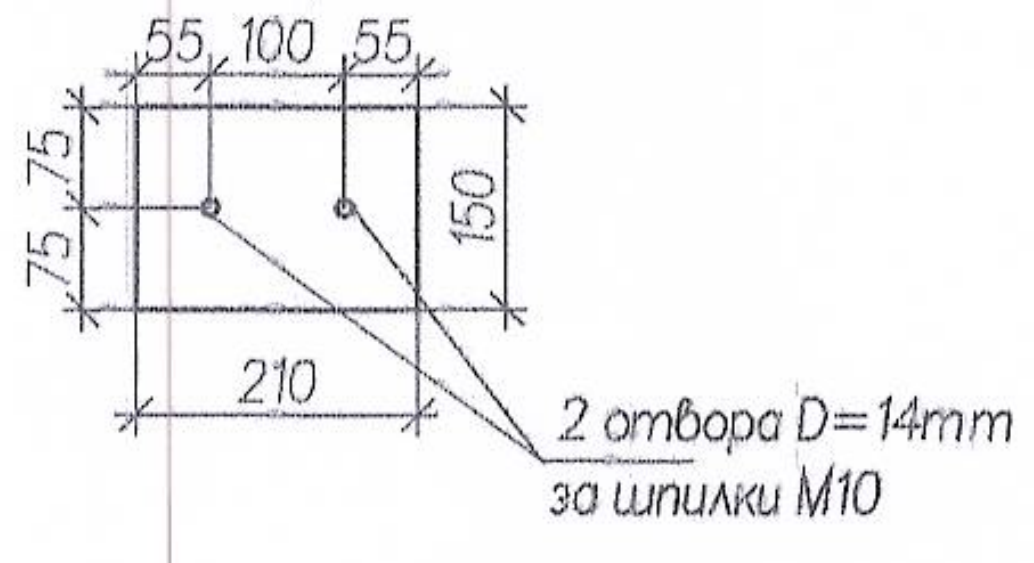

позиция 5

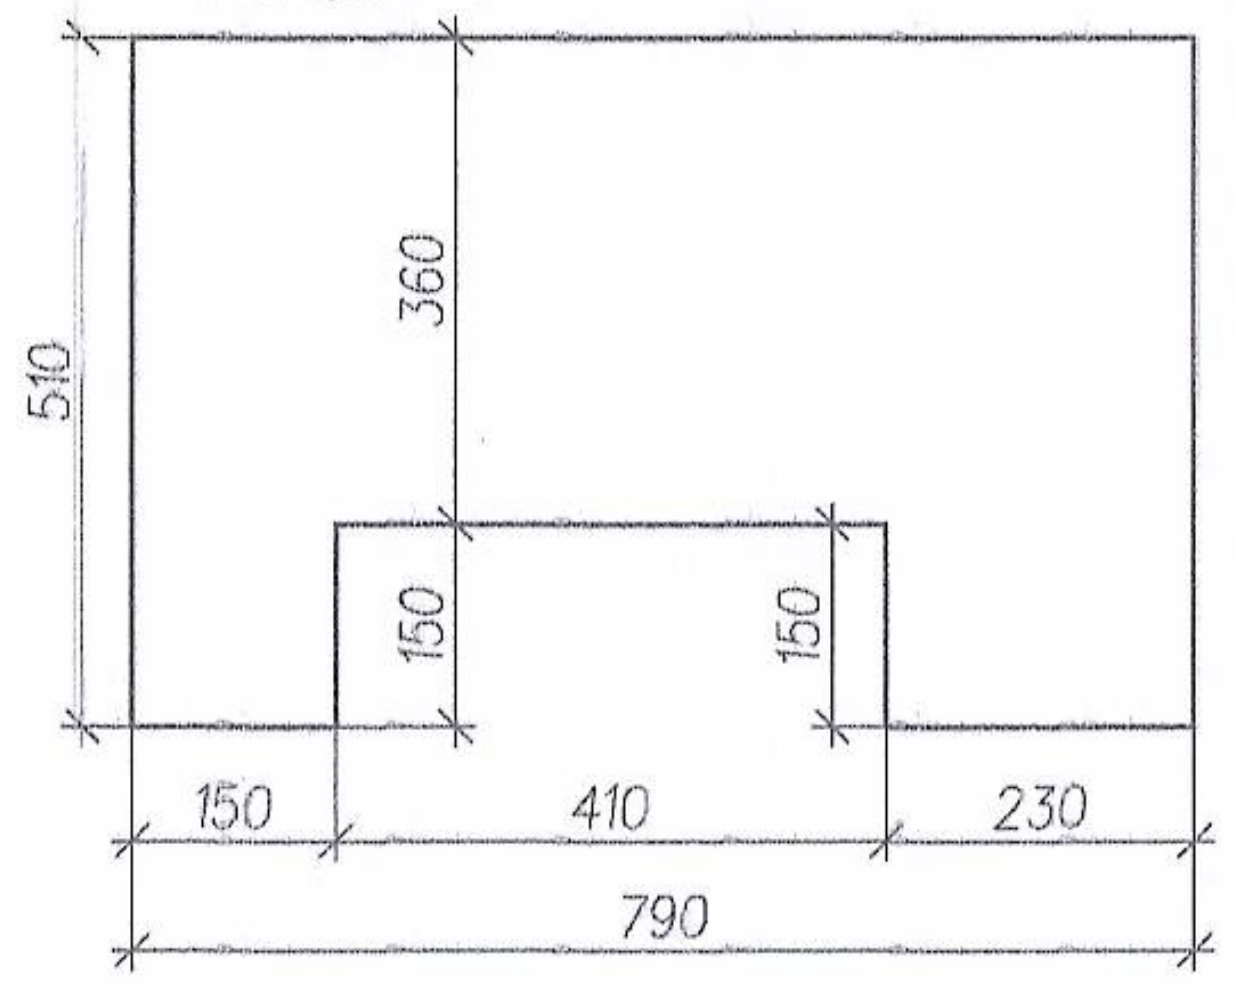

позиция 8

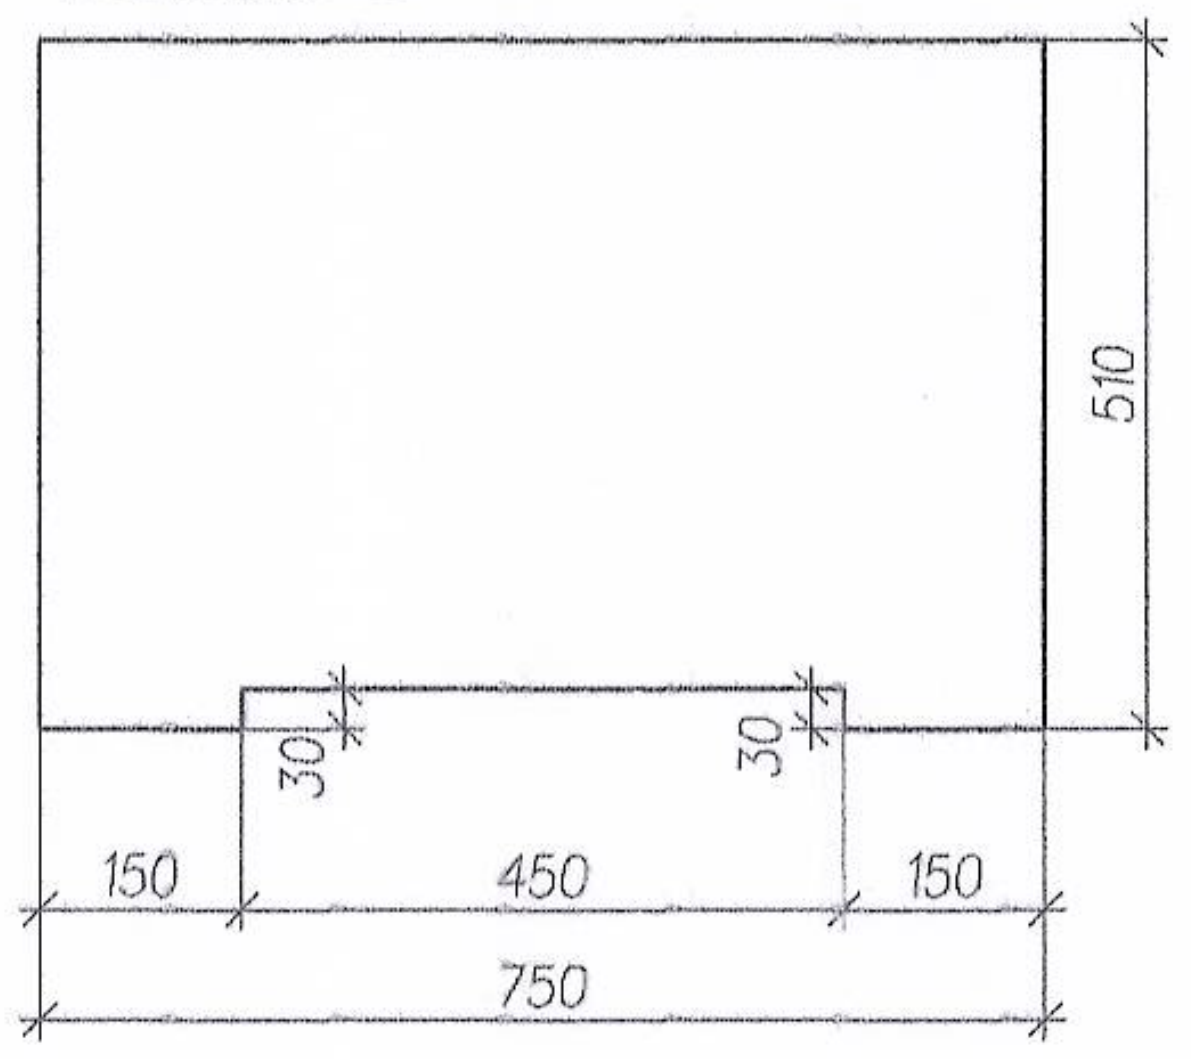

позиция 6

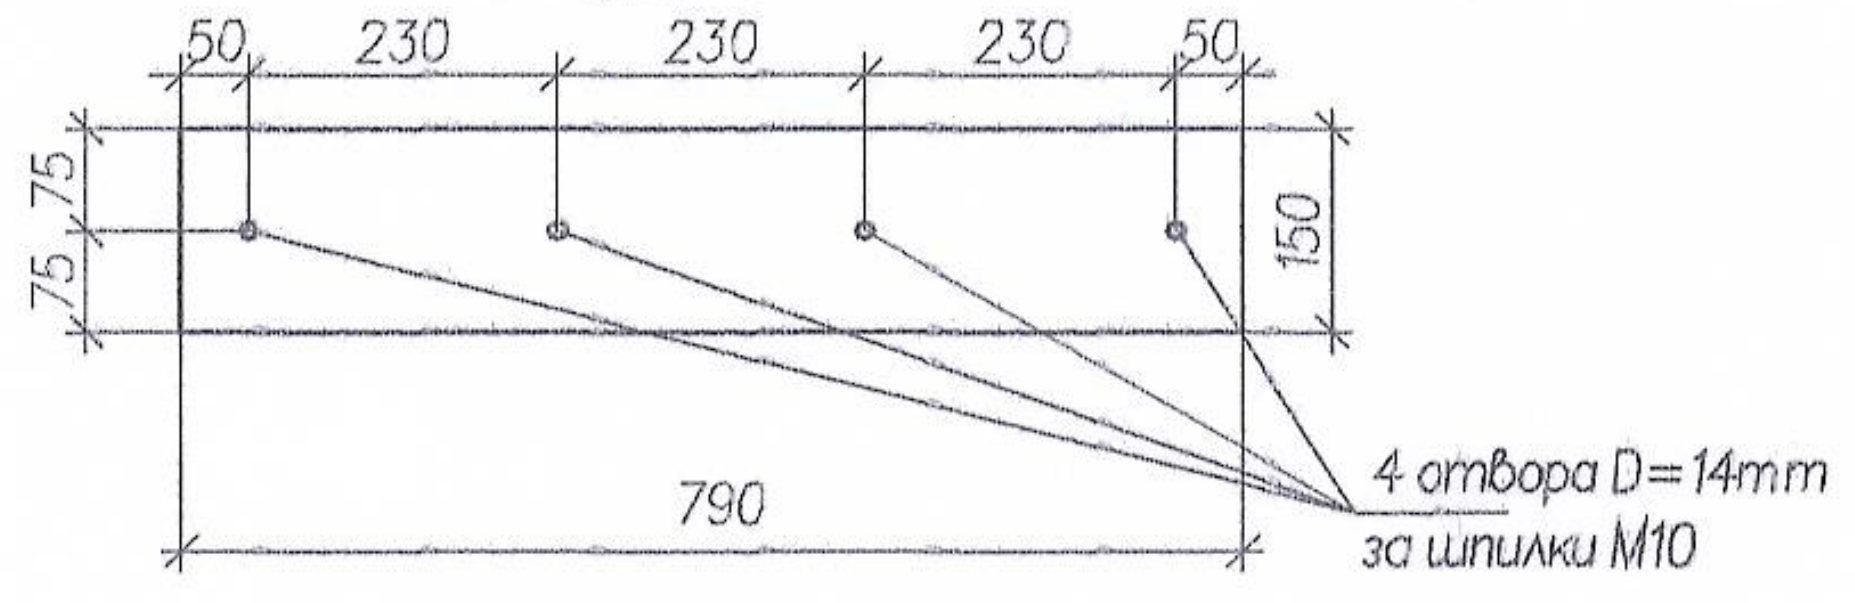

позиция 9

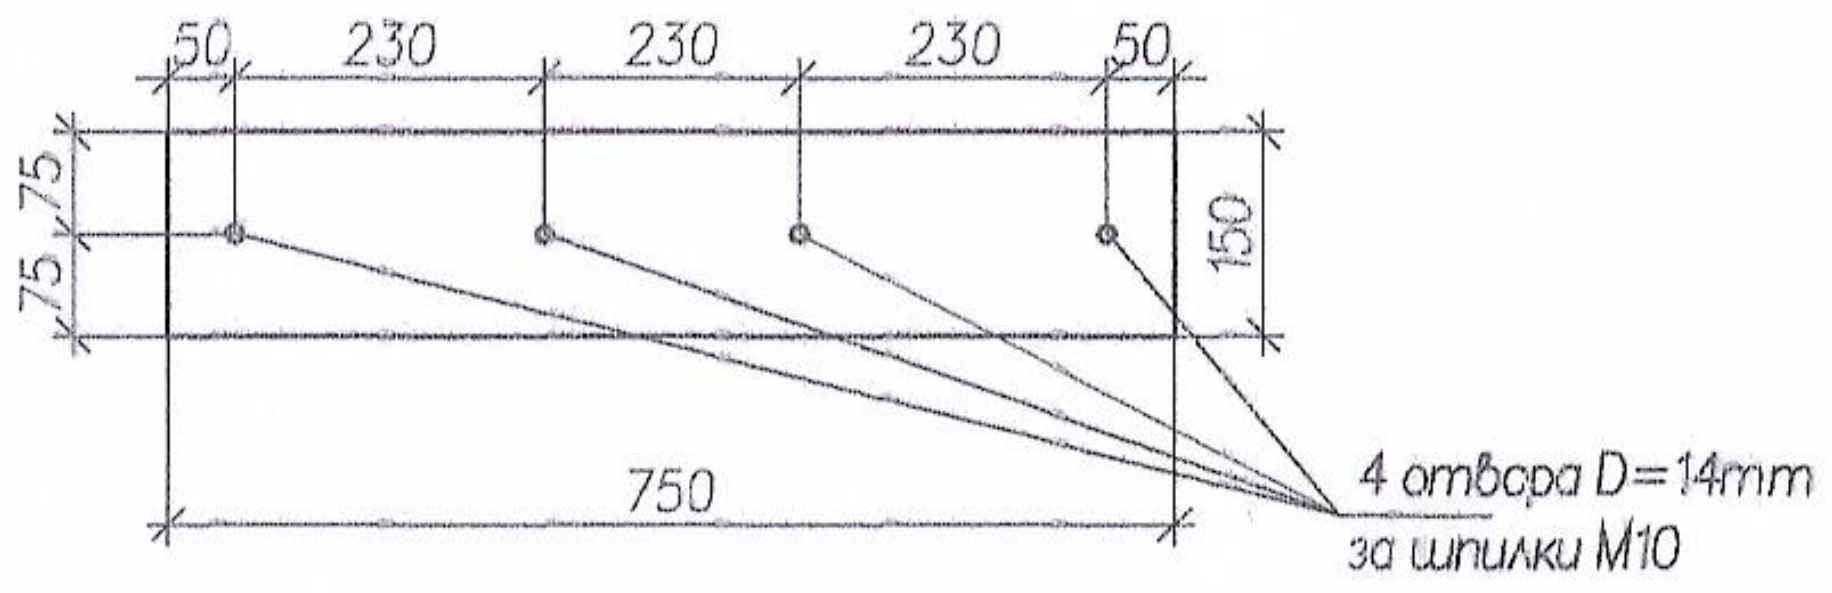

позиция 7

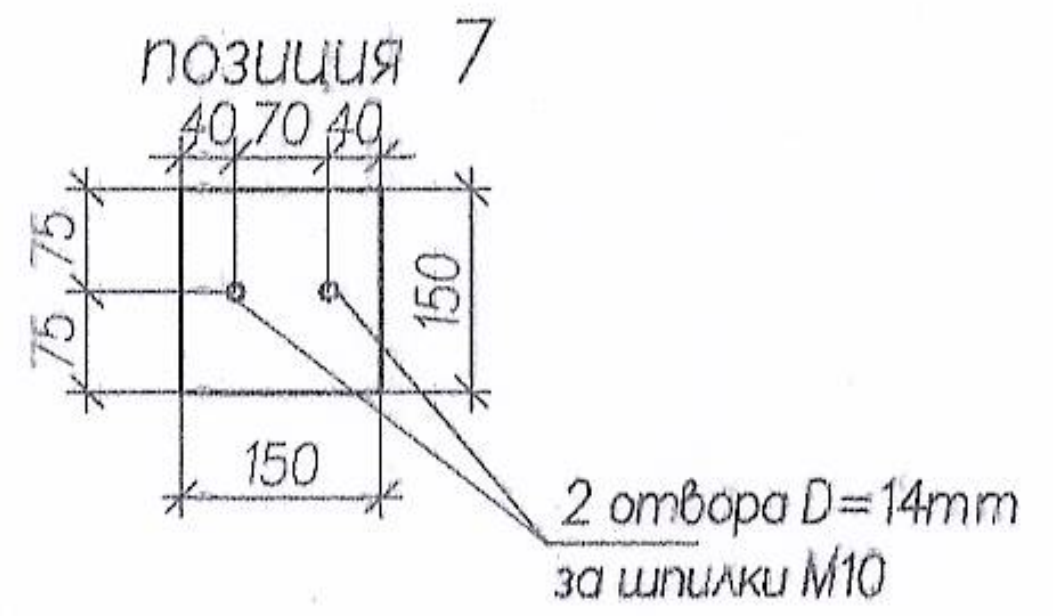

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Материали: Стомана клас S235JR по БДС EN 10025:2005
2. Електроди Е-46 по БДС 757:2000
3. Металните профили да се заварят по целия контур на допиране с катет на шева min 8мм и не по-малко от дебелината на най- тънкия заваряван в съответното място елемент.
4. Изпълнение на конструкциите съгласно: БДС EN 1090-2:2008+A1:2011 Технически изисквания за стоманените конструкции.
5. Указаните в детайлите шпилки М10 са модел FIS A и се комплектоват с анкерираща втулка FIS H 16x85 K и съответният инжекционен разтвор.

"ПРИМА КОНСУЛТ" ООД
ЧАСТ: ... КОНСУЛТАНТ: /
АРХ./ИНЖ./ ...
УПРАВИТЕЛ: ...
/инж. ТАНЯ ШИШИТЕВА/

						общо 795.75 kg	
10	шпилки М10 с анкерни втулки		228				
9	▭750.150.10	—	2	S235JR	8.83	17.66	4бр. отвора
8	▭750.510.10	—	2	S235JR	30.03	60.06	
7	▭150.150.10	—	6	S235JR	1.77	10.60	2бр. отвора
6	▭790.150.10	—	1	S235JR	9.30	9.30	4бр. отвора
5	▭790.510.10	—	1	S235JR	31.63	31.63	
4	▭210.150.10	—	16	S235JR	2.47	39.56	2бр. отвора
3	▭510.210.10	—	8	S235JR	8.41	67.26	
2	▭200.150.10	—	88	S235JR	2.36	207.24	2бр. отвора
1	▭510.200.10	—	44	S235JR	8.01	352.44	
N	означение	дължина	броя	материал	един. тегло/кг/	общо тегло/кг/	забележки

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОТДЕЛ „УГ"
инстанция
На основание заповед № 41/08.04.2013г.
Одобрявам по част „СК" и „ПБиС"
главен експерт ...
/инж. К. Букнаров/
Дата 11.03.2016г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03812
инж. БОРИС КОСТАДИНОВ САВАКЛИЕВ
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис: ...
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № [illegible]
12.2016
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ [illegible]

печат на ТК

ПРОЕКТАНТ ЧАСТ: СК
инж. Борис Саваклиев

ИНЖЕНЕРНО БЮРО
"ДИМИТРОВ и САВАКЛИЕВ"
БУРГАС

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:
АРХ: арх. Т. Барбова

обект: Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" в УПИ Iобщ. от кв.27, по плана на гр. Обзор

подобект:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Обзор

		ФАЗА	ЧАСТ	МАЩАБ
02	02.2016	ТП	СК	1:10

ДЕТАЙЛИ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ